

			Согласовано		
Инь. N под.	Подпись и дата	Взамен инь. N			

Общие данные

- переводящие андаку;
- переводящие андаку;
- андаку оседлых переводящих;
- заправляющие андаку;
- информационные андаку;

На протяжении одной дорожки высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.

10. Знаки устанавливаются непосредственно перед паракрестиком.
11. Расстояние между выделенными правым соседним знаком, размещенным на одной опоре и расположенными с ним на одну и ту же проезжую часть, должно быть 50 – 200 мм.
12. Типовые знаки – (ГОСТ Р 52290).

13. В соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р 52605–2006 эксплуатационные неродности устанавливаются за 10–15 м до наземных переходов и в местах перехода с железной дороги на автомобильную.

74. В соответствии с п. 4.5.2.4 ГОСТ Р 52766-2007 пешеходный переход должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой и стационарными наружными освещением (с питанием от распределительных сетей или автономных источников).

15. В соответствии с п.5.117 ГОСТ Р 52289-2004 знаку 1.23, 5.19.1, 5.19.2 применяются на щитах со светоотражающей флуоресцентной пленкой желтого цвета.


16. В соответствии с п.6.2.27 ГОСТ Р 52289-2004 разность 124,4, обусловившую дорожный знак 123, примененном у данных учреждений

17. В соответствии с п. 7.2.18 ГОСТ Р 52289–2004 сдвиги формы Т.7 применяются в случаях, если несущественный переход расположен на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений.

10. В соответствии с п. 6.1271 ОСТ Р 52329-2004 «орган, выдавший сертификат первичного типа применения и изделия плавательных перчаток, расположенных на указательном, безымянном и среднем пальцах, производит выбор для тестирования с обеих сторон ладони или тыльной на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от середины предплечья плавательного перчатка».

19. Расстояние между опорами гужового оседещения – 80 м

Условные обозначения

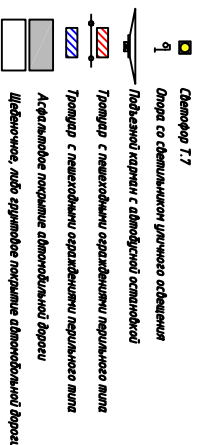

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Сводные документы</u>	
ГОСТ Р 52280-2004	Технические средства организации дорожного движения. Элементы дорожных. Общие технические требования	
ГОСТ Р 52289-2004	Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров дорожных ограждений и направляющих устройств	
ГОСТ Р 52766-2007	Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования	

402-46-5-511									
администрация Благоевградского сельского Чумовского района Невосходского округа									
Дата	Код	Вид	Имя	Пол	Возраст	Степень	Лист	Листов	
	111	Код В.Н.			4.285	Степень P	1	12	Денежные выплаты с Благоевградского района Невосходского округа
	112	Код В.Н.			4.285				
	113	Код В.Н.			4.285				
	114	Код В.Н.			4.285				
Денежные выплаты									