Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ситуационная схема д. Орловка	
3	Схема расстановки дорожных знаков по ул. Первомайская	
4	Схема расстановки дорожных знаков по ул. Молодежная	
5	Схема расстановки дорожных знаков по ул. Степная	
6	Схема расстановки дорожных знаков по Переулку 4	
7	Схема расстановки дорожных знаков на участке: выездная дорога–Переулок 5	
8	Схема расстановки дорожных знаков по Переулку 3	
9	Ведоность размещения дорожных знаков	
10	Ведоность размещения дорожных знаков	
11	Ведоность размещения дорожных знаков	
12	Ведоность размещения дорожных знаков	
13	Ведоность размещения дорожных знаков	
14	Ведоность размещения дорожных знаков	
15	Ведоность размещения дорожных знаков	
16	Ведоность размещения дорожных знаков	
17	Ведоность размещения горизонтальной дорожной разметки	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 52290–2004	Технические средства организации дорожного движения.	
	Знаки дорожные. Общие технические требования	
ГОСТ Р 52289–2004	Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров	
	дорожных ограждений и направляющих устройств	
ГОСТ Р 52766–2007	Дороги автомобильные общего пользования.	
	Элементы обустройства. Общие требования	

Общие данные

1. Комплект рабочих чертежей выполнен на основании:
–инженерно–топографической основы, выполненной ООО"Межрайонпроект";
2. Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами и правилами.
3. Данным рабочим проектом предусматривается организация безопасности дорожного движения и схема расстановки дорожных знаков в д. Орловка Чистоозерного района Новосибирской области по существующей планировке и существующему дорожному покрытию.
4. Знаки, устанавливаемые на дороге, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290 и в процессе эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597.
5. Действие знаков распространяется на проезжую часть, обочину, велосипедную или пешеходную дорожки, у которых или над которыми они установлены.
6. Расстояние видимости знака должно быть не менее 100 м.
7. Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины – от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть 0,5 – 2,0 м.
8. Расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 14.1 – 14.6 и табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть от 2,0 до 4,0 м.
9. Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху вниз, слева направо), кроме случаев, оговоренных настоящим стандартом, должна быть следующей:
   – знаки приоритета;
   – предупреждающие знаки;
   – предписывающие знаки;
   – знаки особых предписаний;
   – запрещающие знаки;
   – информационные знаки;
   – знаки сервиса.

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть по возможности одинаковой.

10. . Знаки устанавливают непосредственно перед перекрестком.

11. Расстояние между ближайшими краями соседних знаков, размещенных на одной опоре и распространяющих свое действие на одну и ту же проезжую часть, должно быть 50 – 200 мм.

12. Типоразмер знаков – I (ГОСТ Р 52290).

13. В соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р 52605–2006 искусственные неровности устраиваются за 10–15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно–воспитательных учреждений.

14. В соответствии с п. 4.5.2.4 ГОСТ Р 52766–2007 пешеходный переход должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой и стационарным наружным освещением (с питанием от распределительных сетей или автономных источников).

15. В соответствии с п.5.1.17 ГОСТ Р 52289–2004 знаки 1.23, 5.19.1, 5.19.2 применяются на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желтого цвета.

16. В соответствии с п.6.2.27 ГОСТ Р 52289–2004 разметку 1.24.1, дублирующую дорожный знак 1.23, применят у детских учреждений.

17. В соответствии с п. 7.2.18 ГОСТ Р 52289–2004 светофоры Т.7 применят в случаях, если пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений.

18. В соответствии с п. 8.1.27 ГОСТ Р 52289–2004 ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа применят у наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода.

19. Расстояние между опорами уличного освещения – 80 м.

Условные обозначения

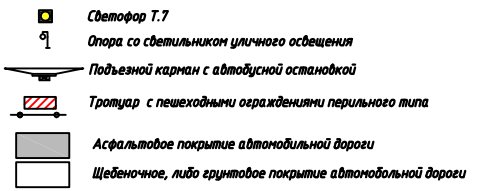

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	403–49–15–Б.Д.Д			
						Администрация Бараба–Юдинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области			
ГИП		Киров В.Н.			06.2015	Схема расстановки дорожных знаков в д. Орловка Чистоозерного района Новосибирской области	Стадия	Лист	Листов
Норм.контр.		Орлов А.В.			06.2015		Р	1	17
Проверил		Киров В.Н.			06.2015				
Проектировал		Дернова Е.В.			06.2015	Общие данные	ООО"Межрайонпроект" г. Карасук		

Согласовано

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взамен инв.N